



Awning Instructions

Doublesided

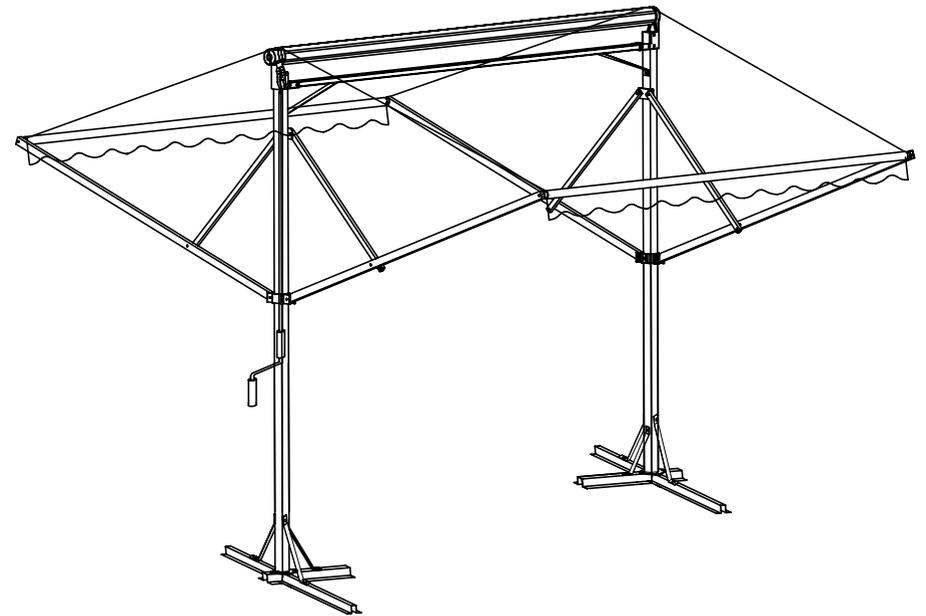

Instrucciones de Toldos Dobles

Índice

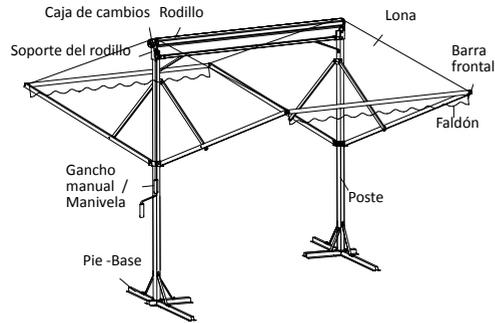

Advertencia

Recomendamos que este toldo sea instalado por al menos dos personas.

El toldo suele suministrarse con un envoltorio plástico, que debe ser retirado antes de su uso.

Las bolsas de plástico son peligrosas para niños y bebés. Para evitar el riesgo de asfixia, por favor manténgalas fuera del alcance de los bebés y los niños.

Antes de comenzar el montaje, asegúrese de que todas las piezas están incluidas en la caja. En el caso de haber piezas defectuosas o de faltar piezas, por favor comuníquese con el minorista.

Se recomienda instalar el toldo doble en el suelo para evitar que la estructura colapse durante la instalación.

Atornille firmemente las bases en el suelo, también es posible fijar el toldo en traviesas de ferrocarril, losas de jardín, etc.

Garantía

La garantía cubre defecto de fabricación y piezas defectuosas por un periodo de un año desde la fecha de envío del mismo. Las piezas defectuosas serán sustituidas y/o reemplazadas por otras sin defecto durante este periodo. La garantía sólo cubre uso doméstico.



Montaje del Toldo Doble




Diagrama 1. Para conectar el Conector (C) y la Cruz de Base (A) & (B), use los 4 pernos M10 x 20 (4). Véa el diagrama llamado "Cómo conectar la base".




Diagrama 2. Insertar el rodillo (nº 3) sobre la parte superior del poste (sección intermedia nº 4), conecte las dos partes entre sí mediante pernos M8 x 60mm. Repetir el mismo proceso y conectar el otro lado.




Diagrama 3. Se necesitarán de 2 personas para realizar este procedimiento. Deslice el poste de soporte (D) en las patas (fig.1). Atornille y ajuste los M8x50 a los dos tornillos inferiores de las patas (3), a continuación coja las barras de soporte, atornille y ajuste como se muestra con los (5) M8x60 y los (6) M8x20.




Diagrama 4. Conectar la barra (izquierda y derecha nº 6) en el extremo de la barra frontal (nº 5). Repetir el mismo proceso para conectar el lado opuesto.




Diagrama 5. Para ajustar la altura del toldo en el brazo angular (nº 6) floje los pernos (nº 7), utilice la manivela para extender la tela del toldo (la barra de ajuste nº 8 se moverá). Una vez que usted haya configurado la altura sólo ajuste el perno, (nº 7).




Diagrama 6. Utilice el perno M8 x 50 mm y M8 x 35 mm para instalar las barras inclinadas a ambos lados. El toldo está montado y listo para usar.

¿Hasta dónde puedo abrir el toldo?

Con los toldos dobles, usted puede controlar su posición. Simplemente enrrolle hasta la medida que desea. El toldo se mantendrá en cualquier posición independientemente de la dirección del viento.

Cuidados generales y precauciones

Una vez que el toldo está instalado, es importante tener en cuenta cómo cuidar adecuadamente de los componentes. Los toldos están fabricados con un metal muy resistente recubierto de pintura en polvo y con lona de poliéster de alta resistencia. Están destinados a dar muchos años de servicio. Las manchas y los excrementos de aves, etc., se pueden lavar simplemente con una esponja, estas manchas no se deben dejar por períodos prolongados. Debe recoger siempre el toldo en condiciones de mal tiempo.

El gancho de la manivela, la caja de cambios y las articulaciones de los toldos deben ser lubricados cada 4-6 meses. La estructura del toldo debe limpiarse por lo menos una vez al año, con un paño o esponja suave y agua templada. La lona del toldo debe limpiarse por lo menos una vez al año. Mediante el uso de un detergente suave con agua tibia y un paño o esponja suave, las manchas se pueden quitar de forma que el toldo se verá como nuevo.

Puede usar productos específicos para la limpieza de toldos.